


**KA-MONT d.o.o.**

Imbre Tkalca 4  
47000 Karlovac  
Tel. 047/616-820  
www.ka-mont.hr

KUPAC: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
ADRESA: \_\_\_\_\_  
Tel/mob: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_

## SKICA OTVORA GARAŽNIH VRATA (pogled iznutra)

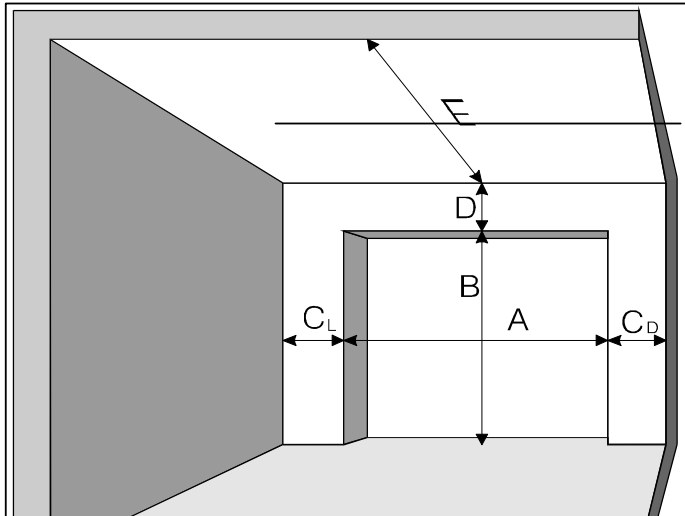

Izvedba:	"kocke"	"pruge"
Boja:	bijela	smeđa
Toplinska izolacija:	DA	NE
Prozori:	DA	NE
Tip motora:	_____	
Broj dalj. upravljača	_____	
Infracrv. senzori:	DA	NE
Brava za zaključav.:	DA	NE
Dodatne opcije:	_____	

**Molimo upisati tražene dimenzije:**

<b>A</b>	=	_____	cm	
<b>B</b>	=	_____	cm	(od gotovog poda - završene glazure)
<b>Cl</b>	=	_____	cm	(min. 14 cm)
<b>Cd</b>	=	_____	cm	(min. 14 cm)
<b>D</b>	=	_____	cm	min 22(32) cm za ugradnju sa motorom, min 17(25) cm bez motora
<b>E</b>	=	_____	cm	(sa strane otvora i pod stropom u dubini 130 cm većoj od visine vrata ne smije biti nikakvih prepreka)

**Molimo ispuniti upitnik:**

- |  |       |    |
|--|-------|----|
| 1. Da li je garaža iznutra ožbukana ?  | DA    | NE |
| 2. Da li je u garaži izvedena glazura ? Ako glazura nije završena, kolika će biti predviđena visina glazure ?        | DA    | NE |
|  | _____ | cm |
| 3. Da li su bočni zidovi pod pravim kutem u odnosu na zid na koji se ugrađuju vrata ?                                | DA    | NE |
| 4. Da li na stropu garaže ili iznad otvora postoji bilo kakva poprečna ili uzdužna AB greda ? (molimo skicirati)     | DA    | NE |
| 5. Da li u garaži postoje bilo kakve instalacione cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije i sl. ? (molimo skicirati) | DA    | NE |
| 6. Da li je strop garaže ravan, jednostrešan ili dvostrešan ?  | _____ |    |
| 7. Da li će se vrata podizati ručno ili motorom ?  | _____ |    |
| 8. Da li je izvedena el. instalacija za priključak motora, zidnog prekidača i infracrvenih senzora ?                 | DA    | NE |
| 9. Da li u garaži postoji pješački ulaz (iz kuće, dvorišta i sl.) ?  | DA    | NE |
| 10. Da li na garaži postoje gar. vrata, koja je potrebno demontirati?  | DA    | NE |

OVJERIO:

Vrata se ugrađuju na vodilice, na unutarnje lice zida u garaži i nemaju dovratnik, nego se s vanjske strane vrata ugrađuju PVC opšavne letvice u boji vrata.

Bočni zidovi u garaži moraju biti pod pravim kutem u odnosu na zid na koji se ugrađuju vrata, a prostorija mora biti ožbukana (barem unutarnje špalete sa strane otvora i nadvoj iznad otvora).

Preporuča se da širina svijetlog otvora bude 15 do 20 mm (25 do 30mm) uža od širine vrata, a da visina svijetlog otvora bude ista kao i visina vrata.

Za priključak motora potrebno je izvesti kabelom 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> el. instalaciju od razvodne kutije do šuko utičnice 220 V na stropu prostorije, u osi vrata i u dubini prostorije od 350 (400) cm.